

DS-3E1310HP-EI**Switch Zarządzalny 8-Port 100 Mbps Hi-PoE**

Swicze z serii smart managed zostały opracowane przez firmę Hikvision, oferując łatwe zarządzanie i konserwację. Dzięki naszym platformom programowym można łatwo wdrażać, monitorować i rozbudowywać system nadzoru w dowolnym miejscu i czasie. Można przeglądać topologię sieci, monitorować stan sieci i odbierać alarmy urządzeń w czasie rzeczywistym, co znacznie obniża koszty eksploatacji i konserwacji sieci.



- 8 portów 100 Mb/s PoE RJ45, 2 porty gigabitowe RJ45.
- Standard IEEE 802.3at/af/bt dla portów PoE
- Zarządzanie topologią sieci i przesyłanie alarmów
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
- Transmisja na dalekie odległości do 300 m.
- Zasięg AF/AT może sięgać do 300 m w trybie rozszerzonego zasięgu




▪ Specyfikacja

	Model	DS-3E1310HP-EI
Parametry sieci	Numer portu	8 portów 100 Mb/s PoE RJ45 i 2 porty gigabitowe RJ45
	Tryb przekazywania	Tryb przekazywania Store-and-forward.
	Tabela adresów MAC	16 K
	Przepustowość	5.6 Gbps
	Szybkość przekazywania pakietów	4.1664 Mpps
	Wewnętrzna pamięć podręczna	4 Mbits
Zasilanie PoE	Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
	Power pin PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+) Mid-span: 4/5(+), 7/8(-) Zasilanie 8-pinowe: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	Port PoE	Hi-PoE: Porty 1 do 2: PoE: Porty 3 do 8:
	Max. Zasilanie portu	Porty 1 do 2: 90 W Porty 3 do 8: 30 W
	Budżet mocy PoE	110 W
Funkcja	Konserwacja urządzenia	Obsługa zdalnej aktualizacji, przywracanie domyślnych parametrów, przeglądanie dzienniki, konfiguracja podstawowych parametrów sieci
	Konfiguracja portu	Sterowania przepływem i konfiguracja przełącznika
Ogólne	Obudowa	Obudowa metalowa, IP40
	Typ montażu	Montaż ścienny, biurkowy
	Waga netto	0.550 kg (1.21 lb)
	Waga brutto	0.950 kg (2.09 lb)
	Wymiary (D × W × G)	217.6 mm × 27.8 mm × 103.35 mm (8.56" × 1.09" × 4.06")
	Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
	Temperatura przechowywania	-40°C do 85°C (-40°F do 185°F)
	Wilgotność podczas pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
	Wilgotność względna	5% do 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	54 VDC, 2.22 A
	Max. Pobór mocy	120 W
	Pobór mocy w trybie czuwania	4 W
Zatwierdzenie	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2011 +A1: 2013, 50130-4: 2011 +A1: 2014, EN 55035: 2017); IC (ICES-003: Wydanie 6); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);
	Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (wydanie drugie); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 +A1: 2011 +A1: 2011 +A1: 2013, 50130-4: 2014+A11: 2017)
	Badanie biochemiczne	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)


▪ **Dostępny model**

DS-3E1310HP-EI


▪ **Interfejs fizyczny**

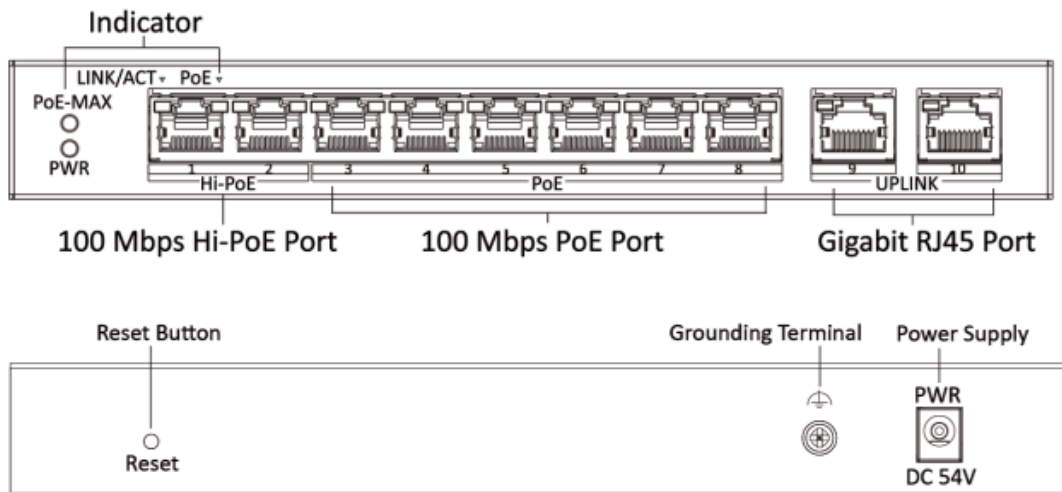

▪ **Wymiary**

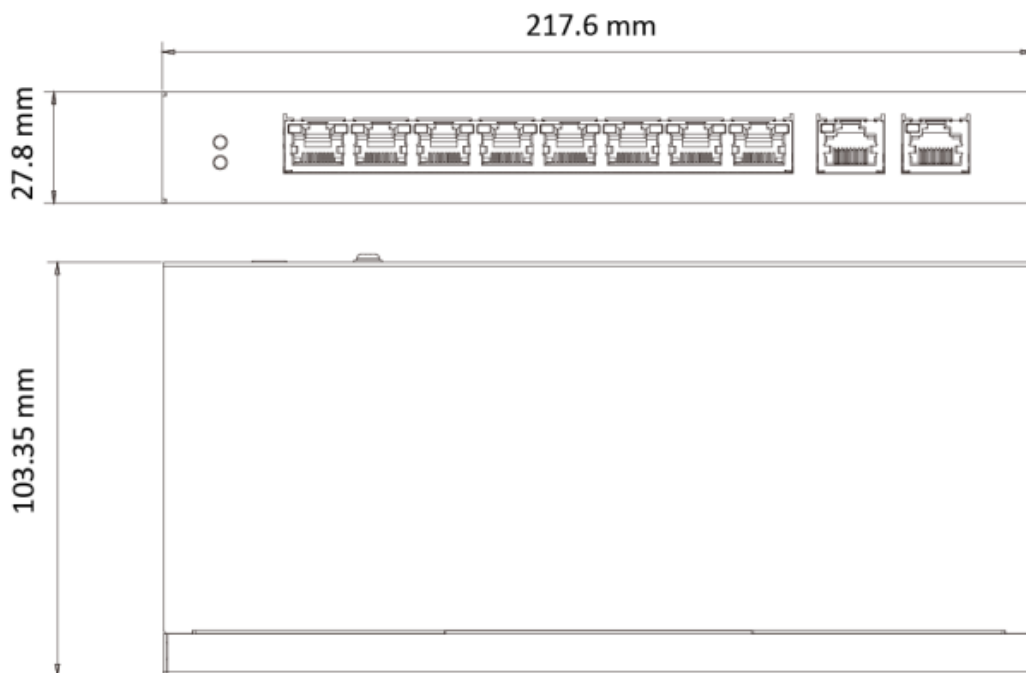

Typowe zastosowanie

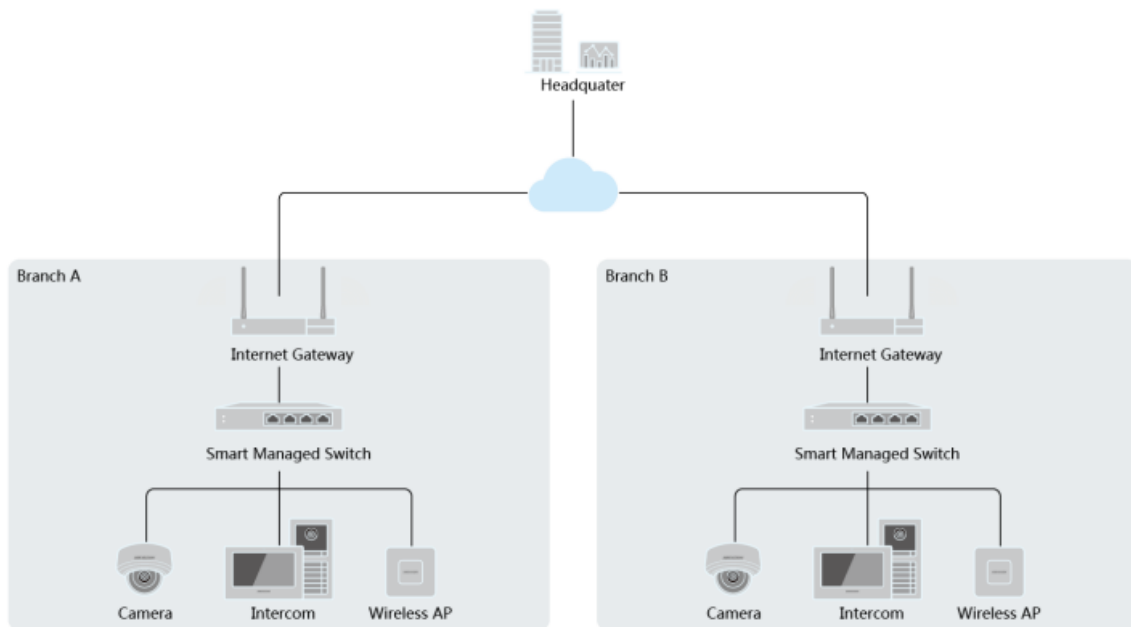

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-8690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com