




# Hikvision DS-K1108AMK(O-STD)

Czytnik kart Mifare z klawiaturą

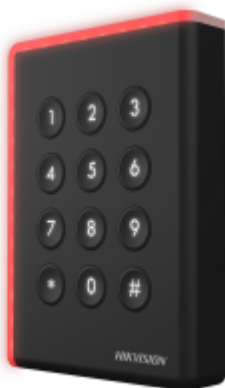

Obsługa protokołów RS-485, Wiegand (W26, W34) i OSDP

Zabezpieczenie przed ingerencją osób niepowołanych

Wbudowany brzęczyk do sygnalizacji stanu

Uwierzytelnianie

Standard częstotliwości radiowych kart

ISO 14443-A Ogólne

Zasilanie

12 VDC, 2 W

Pobór mocy

≤ 2 W

Temperatura robocza

-20 °C do 65 °C (-4 °F do 149 °F)

Wilgotność robocza

10% do 90% (bez skraplania)

Wymiary

123 mm × 88 mm × 21 mm (4,84" × 3,46" × 0,83")

Instalacja

Montaż na ścianie

Waga

Waga brutto: 0,37 kg (0,82 lb)

Waga netto: 0,14 kg (0,31 lb)

Klawiatura

DS-K1108AE/DS-K1108AM/DS-K1108AD: Bez klawiatury

DS-K1108AEK/DS-K1108AMK/DS-K1108ADK: Z klawiaturą

brzęczyk

Sygnal dźwiękowy Funkcja

Ustawienia ID

za pomocą przełącznika DIP

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**

Santocka 39

71-083 **Szczecin**

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

