


ATTE POWER AEPI-4-10-OF

Adapter PoE PASSIVE 4 x Fast Ethernet 10/100 Mbps + PoE

Moduł umożliwiający zasilanie 4 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE wyposażony w bezpieczniki polimerowe dla każdego toru oraz optyczną sygnalizację zasilania.

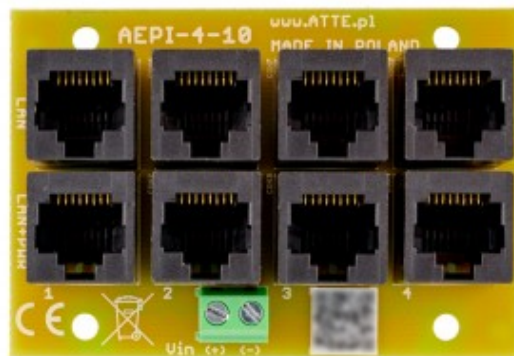


Parametry techniczne

Porty RJ45	4x LAN 10/100Mbps (wejście ze switcha), 4x LAN+PoE (wyjście do urządzeń PoE)
Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)	802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5 (Vin > 45VDC), 802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5 (Vin > 45VDC), PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W , LAN_1...LAN_4
Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)	PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcieniem)	4x 0,75A / polimerowe (wymaga restartu)
Zakres napięcia wejściowego	Vin 10...56VDC
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE	Vout = Vin
Obudowa (typ / kolor)	moduł do zabudowy / zielony
Zakres temperatur pracy	-10°C...+40°C
Montaż	zatraskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8mm
Wymiary / waga	77x51x17mm / 0,1kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

