




ATTE POWER APS-90-480-E

Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 48VDC, Iout 2A, Pout 96W, w obudowie wewnętrznej ABOX-E

APS-90-480-E to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

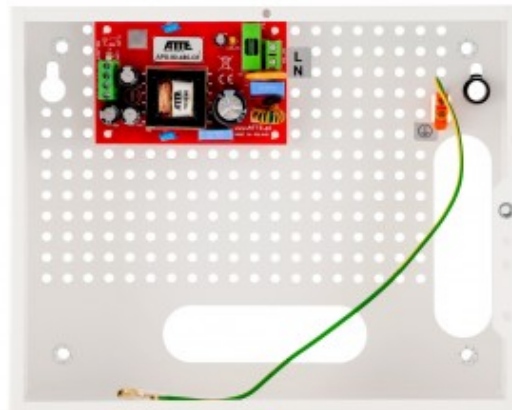

Parametry techniczne

Napięcie wyjściowe	48 VDC +/-3%
Prąd wyjściowy	2A
Moc zasilacza	96W
Sprawność	93% @90W
Napięcie zasilania	190 ... 260 VAC, 50 Hz
Zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik T3,15A
Zabezpieczenie przed przeciążeniem zasilacza	Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 3A
Zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjścia DC_OUT	Zabezpieczenie elektroniczne (wymaga restartu zasilacza)
Zabezpieczenie przed przepięciami	Wejście AC - warystor, wyjście DC - dioda transil
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Montaż	Otwory montażowe 6 mm, możliwością zawieszenia
Stopień ochrony	IP20
Konstrukcja obudowy	Obudowa ABOX-E. Materiał obudowy - blacha stalowa 0,8 mm, Obudowa malowana na kolor biały, Zamontowany tamper otwarcia, dystans do ściany
Wymiary	252 x 200 x 85 mm
Waga	1,41 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company