




Metel BREAK-COP-2V-DIN

Ochronnik przepięciowy 2 kanałowy dla torów wizji lub sterowania RS-485

Dwustopniowy moduł zabezpieczający dla dwóch torów wizji lub RS-485 z galwaniczną izolacją zacisku PE przeznaczony do montażu na szynie DIN.

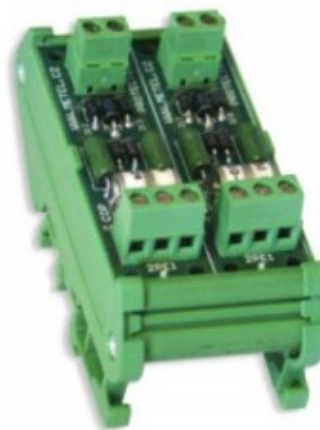

Parametry techniczne

| | |
|------------------------|---|
| Liczba kanałów | 2 |
| Maks. prąd udarowy | 10 kA |
| Nominalny prąd udarowy | 5 kA |
| Poziom ochrony | typ. 10/35 V (dla 5kA) |
| Klasa ochrony | D |
| Poziom wejściowy | maksymalnie 6 Vpp (koncentryk, skrętka, RS-485) |
| Pasma przenoszenia | 20 MHz , do 10 Mbps |
| Temperatura pracy | -40...+80 °C |
| Wymiary | 50x80 mm |

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company