PARTNER sp. z o.o.

Partner Sp. z o.o. DELK130/10PP1

Pożarowy głośnik kulisty 10 W, do zast. w syst. z impedancyjną kontrolą linii

- Moc znamionowa 10 W
- Pasmo przenoszenia (-10 dB) 210 Hz - 19.3 kHz
- SPL 1 W/1 m 95.1 dB
- Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB) 180 °
- Przekładnia transformatora 100 V 10 / 6 / 3 / 1,5 W
- Montaż wiszący

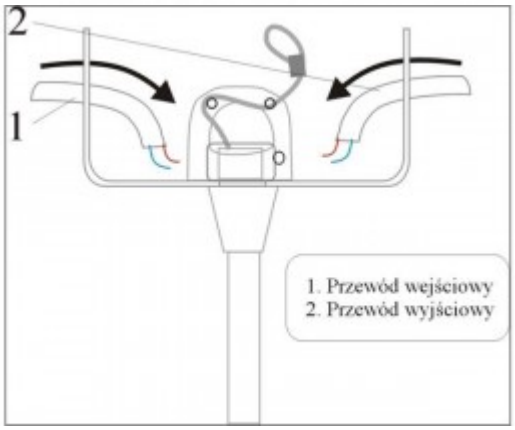

Wiszące głośniki kuliste DELK130/10PP1 wykonane są z wysokogatunkowej stali malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na korozję. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm. Estetyczna i wyjątkowa obudowa oferuje wyjątkową jakość odtwarzanego dźwięku. Dzięki podwieszanemu systemowi mocowania, głośniki DELK130/20PP1 mogą być umieszczane w miejscach niedostępnych dla innych głośników. Zestawy głośnikowe wyposażone są w sufitową puszkę instalacyjną (w której znajduje się 3-stykowa złączka ceramiczna), połączoną z głośnikiem za pomocą przewodu HTKSH-PH90. Głośnik z puszką dodatkowo łączy linka stalowa o regulowanej długości. Głośnik wyposażony jest w bezpiecznik termiczny zainstalowany bezpośrednio pod kopułą głośnika. Jako dodatkowy element montażowy stosowana jest koszulka OsKs w kolorze zbliżonym do koloru głośnika (w zestawie). Standardowa długość przewodu HTKSH, stalowej linki i koszulki wynosi 2 m. Istnieje możliwość fabrycznego ich wydłużenia (za dodatkową opłatą), wówczas przy składaniu zamówienia należy podać wymaganą długość przewodu.

Głośnik DELK 130/10 PP1 posiada regulację mocy na odczepach transformatora, jednakże do zmiany wymagane jest rozebranie głośnika, co jest uciążliwe. W związku z tym zalecane jest, aby przy zamówieniu wyspecyfikować konkretne odczepy mocy i ilości głośników z danym odczepem. Producent, firma Partner, dostarczy wówczas głośniki w odpowiednio opisanych kartonach.

Metalowa obudowa głośnika może zostać pomalowana fabrycznie na dowolny kolor z palety RAL, za dopłatą. Kwota dopłaty zależy od wielkości zamówienia i wymaga każdorazowego ustalenia (wymagany kontakt z Działem Technicznym).

Zestaw głośnikowy PP1 przeznaczony jest do systemów DSO z kontrolą linii głośnikowej metodą impedancyjną. Głośnik nie będzie poprawnie monitorowany w systemach z kontrolą ciągłości linii głośnikowej za pomocą tonu pilota. Dla tych systemów przeznaczona jest wersja PP (bez cyfry na końcu).

Parametry techniczne	
Moc znamionowa	10 W
Typ głośnika	130 mm szerokopasmowy
Pasmo przenoszenia (-10 dB)	210 Hz - 19.3 kHz
SPL 1 W/1 m	95.1 dB
SPL Pmax/1 m	105.1 dB
Kąt rozpraszania, 1 kHz (-10 dB)	180 °
Przekładnia transformatora 100 V	10 / 6 / 3 / 1,5 W
Wymiary	∅180 mm
Waga	1,3 kg
Wykonanie	stal malowana proszkowo
Złącze	2x3 ceramiczne (w zewnętrznej puszce, montowanej do sufitu)
Kolor	RAL9010 (dostępna cała paleta RAL)
Montaż	wiszący
Głośników w pakiecie zbiorczym	8

www.adiglobal.com/pl

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI a resideo company