




DSC HSM2108

Moduł rozszerzenia o 8 linii dozorowych do central DSC Neo.

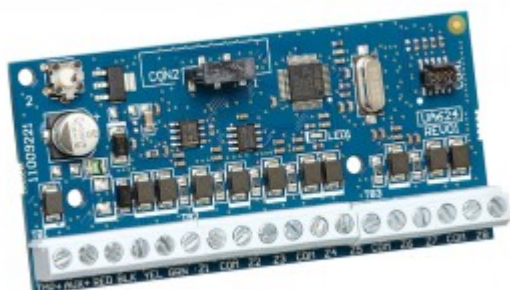

Parametry techniczne

Zasilanie	12,5 VDC (pobierane z centrali alarmowej lub zewnętrznego zasilacza)
Pobór prądu	30 mA
Wilgotność	5 do 93%
Kompatybilność	Centrale serii DSC Neo, (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) i (PRO)
Temperatura pracy	.-10°C to 55°C
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Zabezpieczenie sabotażowe	TAK
Wymiary	45mm x 92mm
Obciążalność wyjścia	100 mA
Ilość wejść na module	8 wejść lini dozorowych

HSM2108 to moduł wejść alarmowych, który dodaje do ośmiu w pełni programowalnych stref do dowolnego systemu bezpieczeństwa DSC Neo.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

