




## D+H LT 84U-W

### Przycisk przewietrzania z jednym wyłącznikiem automatyki

- Typ 24V
- Sygnalizacja LED Nie
- Stopień ochrony IP 20
- Kolor Biały
- Funkcje dodatkowe Wyłącznik automatyczny

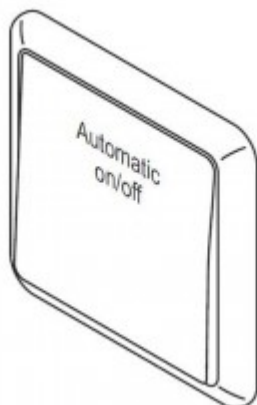

#### Parametry techniczne

Typ	24V
Sygnalizacja LED	Nie
Stopień ochrony	IP 20
Kolor	Biały
Wymiary	150x80 mm (szer. x wys.)
Waga	150 g
Funkcje dodatkowe	Wyłącznik automatyczny

Przyciski przewietrzania LT służą do ręcznego otwierania i zamykania grupy przewietrzania w powiązaniu z centralami oddymiania lub przewietrzania D+H.

Przycisk LT 84U-W to przycisk podtynkowy, biały o funkcjach: Otwieranie / Zatrzymanie / Zamykanie, wyposażony dodatkowo w automatyczny przewietrzania o funkcjach pogoda / temperatura (włączone / wyłączone).

Zabudowa w puszcze podtynkowej o głębokości 55mm.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company