




Alarmtech MC270-S45T

Kontakt magnetyczny High Security, obudowa aluminiowa, 6 m kabel, pancierz kabla ze stali nierdzewnej -1 m

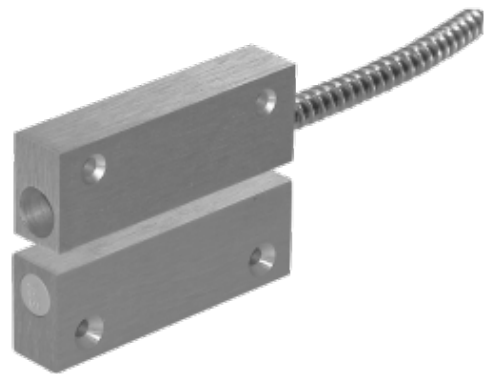

Parametry techniczne

Montaż	Nawierzchniowy
Obudowa	Metalowa (Aluminium) o wysokiej odporności mechanicznej
Szczelina	34 mm
Wyjście alarmowe	typ A, NC SPST
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Pętla sabotażowa	+
Długość wyprowadzonych przewodów	6m, w tym 1m w panczerzu ze stali nierdzewnej
Wymiary magnesu	74 x 25 x 15mm
Wymiary kontaktu	74 x 25 x 15 mm
Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	-40 ~ 70 °C
Zgodność z EN50131	Grade 3
Zgodność z VdS	Klasa C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

