TAKEX

Takex PB-100FA

Aktywna bariera podczerwieni zasięg 100m/200m, 4 wiązki (1 kanał)

- Zasięg detekcji 100m(zewnętrz)/200m(wewnątrz)
- Liczba wiązek 4
- Regulacja optyki w poziomie 180 °
- Regulacja optyki w pionie 10 °
- Regulowany czas przecięcia wiązki +
- Automatyczne wzmocnienie sygnału +
- Detekcja przy 99% tłumienia wiązki +
- Stopień ochrony IP55

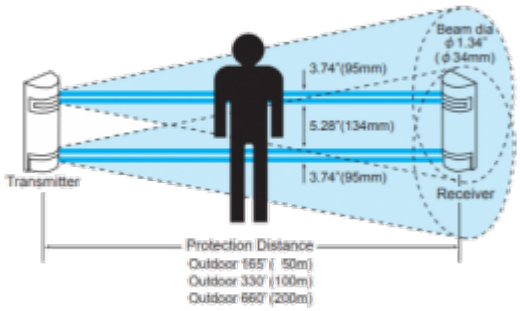

Bariera PB-100FA składa się z nadajnika i odbiornika. pracuje w tyrbie "AND" co oznacza, że tylko w przypadku jednoczesnego przesłonięcia wszystkich 4 wiązek generowany jest alarm. Takie rozwiązanie uodparnia system zbudowany w oparciu o te bariery przed fałcszywymi alarmami spowodowanymi np. opadaniem liści lub naruszeniem strefy chronionej przez małe zwierzęta i owady. Dzięki zastosowaniu funkcji Programmed AGC , bariery są odporne na zmiany otoczenia pracy (przy złej pogodzie:mgle, deszczu lub śniegu) - automatyczne podniesienie czułości bariery. W celu ułatwienia strojenia barier, wyposażono odbiornik w wyjście do którego można podłączyć woltomierz)

Uwaga: Bariery PB-FA są jednostkami "jednokanałowymi" do zastosowań w prostych systemach ochrony obwodowej. W przypadku skomplikowanych systemów (np. montaż na jednym słupku kilku barier jedna nad drugą) należy zastosować bariery serii PB-HFA.

Parametry techniczne	
Zasięg detekcji	100m(zewnętrz)/200m(wewnątrz)
Liczba wiązek	4
Regulacja optyki w poziomie	180 °
Regulacja optyki w pionie	10 °
Regulowany czas przecięcia wiązki	+
Automatyczne wzmocnienie sygnału	+
Trwała, szczelna obudowa	+
Wysoka odporność na wyładowania	+
Detekcja przy 99% tłumienia wiązki	+
Wyjście alarmowe	NO/NC 30V/0,5A
Wyjście sabotażowe	NC 30V/0,5A
Napięcie zasilania	10-30V DC
Maksymalny pobór prądu	105 mA
Temperatura pracy	-35 ~ 66 °C
Wilgotność pracy	do 95%
Stopień ochrony	IP55
Wymiary	390x104x98mm
Waga	Nadajnik: 1200g, Odbiornik: 1300g
Akcesoria dostępne osobno	Grzałka PBH, osłona tylna BP-200F

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI a resideo company

Data modyfikacji: 2020-12-10 20:28:22. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone