




Labor Strauss PTU288-1

Zdalny sterownik tablicy synoptycznej

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Prąd dozorowania 15 mA (bez urządzeń dodatkowych)
- Interfejs INFO Bus
- Zakres temperatur pracy -20 ... +60 °C
- Wilgotność względna 0 ... 95 % (bez kondensacji)
- Port komunikacyjny USB (typ B)

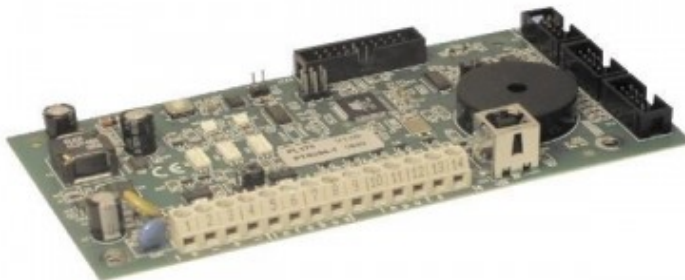

Zdalny sterownik tablicy synoptycznej pozwala optycznie sygnalizować wydarzenia z centrali serii BC216. Ponadto, zintegrowany brzęczyk sygnalizuje akustycznie stan alarmu i awarii centrali.

Do sterownika można podłączyć maksymalnie do trzech wyświetlaczy LAB48-1 lub LAM48-1. Daje to do 72 par niezależnie programowanych diod LED.

Sterownik komunikuje się z centralą za pomocą magistrali INFO a jego programowanie odbywa się z komputera przez łącze USB przy pomocy oprogramowania PARSOFT. Do jednej centrali może być podłączonych maksymalnie 6 sterowników.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	15 ... 31 V DC
Prąd dozorowania	15 mA (bez urządzeń dodatkowych)
Interfejs	INFO Bus
Liczba wejść	5
Zakres temperatur pracy	-20 ... +60 °C
Wilgotność względna	0 ... 95 % (bez kondensacji)
Port komunikacyjny	USB (typ B)
Wymiary	150x75x20 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	76 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company