LNV-6070R

Sieciowa, wandaloodporna kamera kopułkowa IR o rozdzielczości 2 MP

Najważniejsze funkcje

- Rozdzielczość maks. 2 MP (1920 x 1080)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3,2–10 mm
- Maks. 30 kl./s przy wszystkich rozdzielczościach (H.264)
- Obsługa kodeków H.264, MJPEG, wielostrumieniowość
- Dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (120 dB)
- Wykrywanie sabotażu, detekcja ruchu
- Gniazdo kart pamięci SD/SDHC (maks. 32 GB), PoE
- Widok korytarzowy, obsługa funkcji WiseStream II
- Zakres widoczności IR 30 m
- Zgodność z normami IP66, IK10

Wymiary

Jednostka: mm

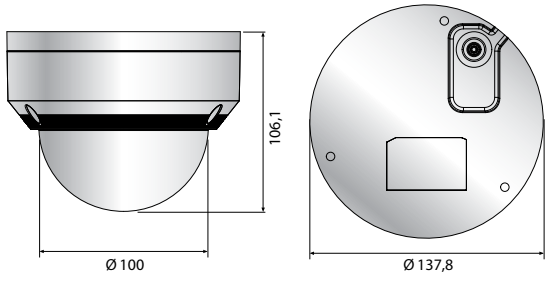

Akcesoria (opcjonalne)

SBP-301HMW2

SBP-300WMW1

SBP-300CMW

	LNV-6070R
WIDEO	
Przetwornik obrazu	1/2,9" 2,19 MP CMOS
Całkowita liczba pikseli	2000 (w poziomie) x 1121 (w pionie)
Piksele efektywne	1984 (w poziomie) x 1105 (w pionie)
Skanowanie	Skanowanie progresywne
Min. poziom oświetlenia	W kolorze: 0,095 luksa (F1,6), w czerni i bieli: 0 luksów (przy włączonej diodzie LED IR)
OBIEKTYW	
Ogniskowa (zoom)	3,2 do 10 mm (3,1 x), zmiennoogniskowy
Apertura maksymalna	F1,6 do F2,9
Kątowe pole widzenia	W poziomie: 101,6° (panorama)–31,3° (teleobiektyw) / w pionie: 54,1° (panorama)–17,8° (teleobiektyw) / po przekątnej: 120,6° (panorama)–36,0° (teleobiektyw)
Min. odległość obiektu	0,5 m
Sterowanie ostrością	Ręczne
Typ obiektywu / montaż	Automatyczna przysłona DC / wbudowany
PANORAMOWANIE / WYCHYLANIE / OBRACANIE (PTZ)	
Zakres panoramowania / wychylania / obracania	0–350° / 0–67° / 0–355°
DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA	
Zakres widoczności IR	30 m
Nazwa (opis) kamery	Wł. / wył. (wyświetlanie do 15 znaków)
Funkcja Dzień/noc	Automatyczna (ICR) / w kolorze / w czerni i bieli / harmonogram
Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC)	Wył. / BLC (kompens. oświetl. tylnego) / WDR
Technologia WDR	120 dB
Polepszanie kontrastu	SSDR (wył. / wł.)
Cyfrowa redukcja szumów	SSNR (wył./wł.)
Detekcja ruchu	Wył./wł. (4 strefy prostokątne)
Strefy prywatności	Wył./wł. (6 stref prostokątnych)
Kontrola wzmocnienia	Wył. / niska / średnia / wysoka
Balans bieli	ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny
LDC (korekcja zniekształceń obiektywu)	Wył./wł. (5 poziomów z wartościami min./maks.)
Prędkość migawki elektronicznej	Minimalna / maksymalna / przeciw migotaniu
Odwrócenie / odbicie lustrzane	Wył./wł., widok korytarzowy
Analiza audio i wideo	Wykrywanie sabotażu, detekcja ruchu
Aktywacja alarmu	Detekcja ruchu, wykrywanie sabotażu, błąd karty SD
Zdarzenia alarmowe	Przekazywanie plików za pośrednictwem FTP i poczty e-mail, rejestrowanie zdarzenia w pamięci lokalnej, powiadamianie przez e-mail
ZŁĄCZE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format kompresji wideo	H.264, MJPEG
Rozdzielczość	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maks. prędkość odświeżania	H.264: maks. 30 kl./s przy wszystkich rozdzielczościach MJPEG : maks. 1 kl./s przy 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, maks. 15 kl./s przy innej rozdzielczości
WiseStream II	Obsługiwan.
Regulacja jakości obrazu	H.264, MJPEG: kontrola poziomu przepływności
Metoda kontroli przepływu danych	H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR
Strumienie danych	Wielostrumieniowość (do 3 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protokół	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP wer. 1 / 2c / 3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Bezpieczeństwo	Autoryzacja logowania HTTPS (SSL), uproszczona autoryzacja logowania, filtrowanie po adresach IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Metoda strumieniowania	Unicast / multicast
Maksymalna liczba połączeń	6 użytkowników w trybie unicast
Pamięć Edge	- Obsługa kart micro SD/SDHC, maks. 32 GB - Materiały wideo zarejestrowane na karcie pamięci SD można pobrać - Ręczne rejestrowanie na lokalnym komputerze
Interfejs programowania aplikacji	Profile ONVIF S, G, SUNAPI (API HTTP)
Język stron internetowych	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, koreański, rosyjski, japoński, szwedzki, duński, portugalski, turecki, polski, czeski, rumuński, serbski, holenderski, chorwacki, węgierski, grecki, fiński, norweski
Zdalny podgląd	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Zdalny podgląd (bez konieczności instalacji wtyczki) - Obsługiwane przeglądarki internetowe: Google Chrome 63, MS Edge 41, Mozilla Firefox 57 (tylko 64-bitowy Windows), Apple Safari 11 (tylko Mac OS X) Zdalny podgląd (wtyczka) - Obsługiwane przeglądarki internetowe: MS Explorer 11
Oprogramowanie zarządzające	SmartViewer, SSM
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	
Temperatura / wilgotność pracy	-30 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH) * Uruchamianie należy przeprowadzać w temperaturze wyższej niż -20 °C
Temperatura / wilgotność podczas przechowywania	Od -30 do +60°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH)
Norma szczelności	IP66
Wandaloodporność	IK10
ZASILANIE	
Napięcie zasilające	PoE (IEEE802.3af, klasa 3)
Pobór mocy	6,5 W
OBUDOWA	
Kolor / materiał	Biały (RAL-9003) / aluminium, plastik
Wymiary (szer. x wys.)	Ø 137,8 x 106,1 mm
Waga	515 g

* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje można znaleźć w witrynie hanwha-security.eu.
* Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
* Wisenet to marka należąca do firmy **Hanwha Techwin**, wcześniej znanej pod nazwą Samsung Techwin.

WYDANIE PIERWSZE 02.2018 © 2018 Hanwha Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Hanwha Techwin