

PRODUKT: Zabezpieczenie linii zasilającej 24VAC

MODEL: SUG-7-DIN / 24VAC




SUG-7-DIN/24VAC przeznaczony jest do zabezpieczenia urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem przemiennym 24V przed wyładowaniami atmosferycznymi, impulsami przepięciowymi a także przed nagłym wzrostem napięcia, mogącym pojawić się w wyniku uszkodzenia zasilacza sieciowego. Wbudowany bezpiecznik automatyczny 2A (na zamówienie dostępny jest z bezpiecznikiem 1,1A) ogranicza ryzyko uszkodzenia zasilacza sieciowego (transformatora) i ryzyko powstania pożaru w przypadku wystąpienia zwarcia w przewodach lub w podłączonym urządzeniu odbiorczym.


Ogranicznik przepięć przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Wysuwane zamki umieszczone z dwóch stron, ułatwiają montaż SUG-7-DIN w dowolnym położeniu. Wysokiej jakości zaciski windowe o dużym obciążeniu prądowym, ograniczają ryzyko uszkodzenia przy dużych impulsach udarowych. Urządzenie zajmuje szerokość jednego modułu standardu DIN.

Może być stosowany do wszelkich urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem zmiennym 24V, takich jak urządzenia automatyki przemysłowej kamery przemysłowe, etc. Podłączany jest pomiędzy źródło zasilania (transformator) a urządzenie odbiorcze.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, zalecane jest zastosowanie dwóch ograniczników i ich uziemienie. Jedno z urządzeń należy podłączyć jak najbliżej źródła zasilania a drugie jak najbliżej urządzenia odbiorczego. Należy zwrócić uwagę, aby strona WEJŚCIE zabezpieczenia SUG-7-DIN (LINE) znajdowało się zawsze po stronie długich przewodów, w których może zaindukować się impuls przepięciowy.

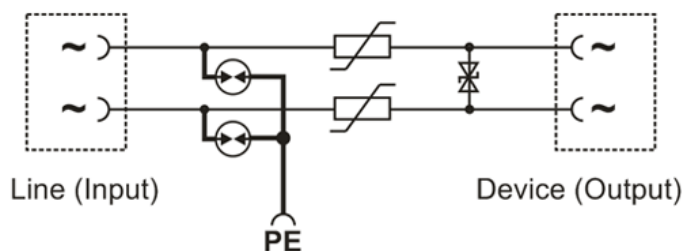

Uproszczony schemat ochronnika

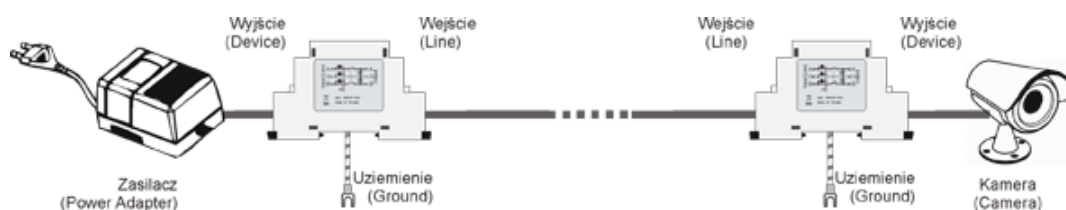

Schemat prawidłowego zabezpieczenia linii zasilającej

MODEL: **SUG-7-DIN / 24VAC**

Specyfikacja techniczna	
Ilość stopni ochronnych	2 (GDT, TVS)
Napięcie znamionowe linia-linia	24VDC
Napięcie maksymalne linia-linia	27VDC
Napięcie maksymalne linia- ziemia	90VDC
Poziom ochrony linia -ziemia (8/20 μ s)	10kA
Prąd piorunowy linia-ziemia (10/350 μ s)	2kA
Znamionowy prąd szeregowy	2A
Maksymalny prąd szeregowy	3,5A
Szczelność obudowy	IP20
Temperatura pracy	-40°C~60°C
Wymiary	17,8 x 89,5 x 58,5 (mm)
Kod produktu (EAN)	5904041751158