

Serie kamer i rejestratorów TURBO HD

**Dawid Adamczyk
PM Video & Networking
10.10.2017**



DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 720P

Brak menu OSD

Tylko obiektywy stałogniskowe

Najtańsze produkty TURBO HD

W produkcji



Modele IR **F** – możliwość przełączenia na PAL (CVBS)

D0

DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 1080P

Brak menu OSD

Tylko obiektywy stałogniskowe

Najtańsze produkty FullHD

W produkcji



Modele IR **F** – możliwość przełączenia na PAL (CVBS)

D1

DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 1080P

Menu OSD

Cyfrowy WDR

Redukcja szumu 2D (w obrębie 1 klatki obrazu)

Wychodząca seria – EOL (wyprzedaż)



DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 720P

Menu OSD

Cyfrowy WDR

Redukcja szumu

Całkowicie wycofana z produkcji



DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 720P

Menu OSD

WDR

Redukcja szumu

Całkowicie wycofana z produkcji



D5

DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 1080P

Menu OSD

WDR

Redukcja szumu

Całkowicie wycofana z produkcji



D7

DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 1080P

Menu OSD

Dostępne modele z obiektywami regulowanymi zdalnie (MZF)

WDR

Redukcja szumu

Wychodząca seria – EOL (wyprzedaż)



DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 1080P

Nowe czulsze przetworniki obrazowe SONY Starvis (Starlight)

Menu OSD


Dostępne modele z obiektywami regulowanymi zdalnie

WDR

Redukcja szumu

Aktualna i rozwijana seria produktów TURBO HD

http://www.sony-semicon.co.jp/products_en/IS/sensor0/technology/starvis.html

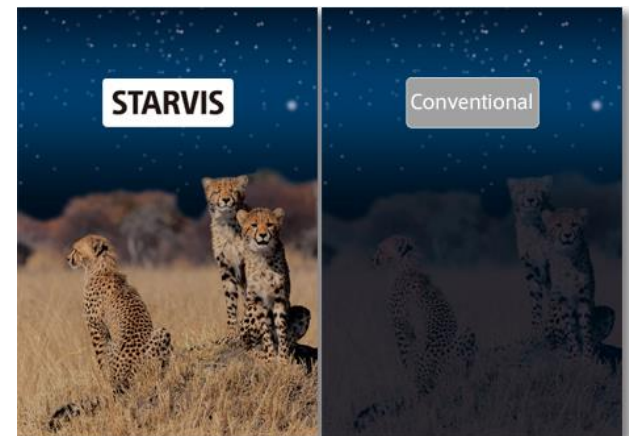

F1

DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 3 MP

Tylko modele stałogniskowe

Menu OSD

WDR

Redukcja szumu 2D (w obrębie 1 klatki obrazu)

Aktualna i rozwijana seria produktów TURBO HD



Wymaga wykorzystania rejestratorów

DS-7xxxHUHI-F_x lub

DS-7xxxHUHI-K_x

F7



DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 3 MP

Menu OSD

Dostępne modele z obiektywami regulowanymi zdalnie (MZF)

WDR

Redukcja szumu

Aktualna i rozwijana seria produktów TURBO HD



Wymaga wykorzystania rejestratorów

DS-7xxxHUHI-F_x

lub

DS-7xxxHUHI-K_x

DS-2CE16/56xxT-xxxx

Rozdzielczość 5MP

Menu OSD

Dostępne modele z obiektywami regulowanymi zdalnie

Cyfrowy WDR

Redukcja szumu

Aktualna i rozwijana seria produktów TURBO HD

5MP – transmisja po koncentryku i UTP



Wymaga wykorzystania rejestratorów

DS-7xxxHUHI-Fx/S

lub

DS-7xxxHUHI-Kx

Rejestratory TURBO HD – aktualna oferta



Zawsze obsługują kamery PAL i TURBO HD 720P

Posiadają bardzo dobrą sprawność w transmisji do sieci

Obsługują chmurę – HIK-CONNECT: https://adiglobal.pl/hik_connect.html

Zawsze mają 1xHDMI/VGA

Modele 4 kam. += 1 x IP

Modele 8 kam. += 2 x IP

Modele 16 kam. += 2 x IP



DS-71xxHGHI-Fx – Obsługa kamer 1080p, tylko HIK, ale nagrywanie tylko Lite (960x1080), 1 x SATA

DS-71xxHQHI-Fx – Obsługa kamer 1080p, również Samsung AHD, nagrywanie FullHD, 1x SATA

Rejestratory TURBO HD – aktualna oferta



DS-72xxHQHI-Fx – Obsługa kamer 1080p, również Dahua/Samsung nagrywanie FullHD, 1-2 x SATA, pierwsze 1/2/4 kanały wspierają 3MP

DS-72xxHQHI-Kx – Obsługa kamer 1080p, również Dahua/Samsung, 1-2 x SATA, pierwsze 1/2/4 kanały wspierają 3MP

DS-72xxHUHI-Fx – Obsługa kamer 3MP/1080p, również Dahua/Samsung, 1-2 x SATA

DS-72xxHUHI-Fx/S – Obsługa kamer 5MP/3MP/1080p, również Dahua/Samsung 1080p, 1-2 x SATA

DS-72xxHUHI-Kx – Obsługa kamer 5MP, również Dahua/Samsung 1080p, 1-2 x SATA

DS-73xxHQHI-Fx – Obsługa kamer 1080p, również Dahua/Samsung 1080p, 4 x SATA, wyłączenie BNC włącza dodatkowy kanał IP, pierwsze 1/2/4 kanały wspierają 3MP, POS

DS-73xxHUHI-Fx – Obsługa kamer 3MP, również Dahua/Samsung, 4 x SATA, wyłączenie BNC włącza dodatkowy kanał IP, 2 wyjścia monitorowe