

**1. Przeznaczenie:**

Obudowa **AWO604** przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” – całkowita ochrona przed kurzem, „5” – ochrona przed strumieniem wody). Obudowa wyposażona jest w blachę montażową stalową o grubości 1 mm w kolorze RAL9003(biały). Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12- 2szt oraz M16- 1szt.

**2. Montaż:**

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Obudowa może być montowana na zewnątrz lub wewnątrz w temperaturze z zakresu -20°C do +70°C.

**1. Destination:**

Casing **AWO604** is intended for instalation of security access control & CCTV systems, which require IP65 protection level . Protection level IP65 („6” – anti-dust protection, „5” – anti-water stream protection). Casing is equiped with metal mounting plate, of thickness 1 mm, painted In white colour RAL9003 and cable conduits M12- 2pcs and M16- 1pcs.


**2. Installation:**

The metal casing (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230 V AC systems and low-voltage installations. The casing can be installed both indoor and outdoor, where the temperature is in the range of -20°C to +70°C


**3. Parametry techniczne / Technical data:**

**PL/EN**

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Obudowa: IP	Casing: IP	<b>IP 65</b>
Zastosowanie	Destination	<b>Na zewnątrz/do wewnątrz outdoor/indoor</b>
Temperatura pracy	Operating temperature	<b>-20°C ÷ 70°C</b>
Wymiary zewnętrzne obudowy Wymiary wewnętrzne obudowy Wymiary montażowe Wymiary blachy montażowej	External dimensions of the enclosure Internal dimensions of the enclosure Mounting dimensions Mounting plate dimensions	<b>W=184, H=263, D=96 [+/- 2mm] W<sub>1</sub>=157, H<sub>1</sub>=236, D<sub>1</sub>=83 [+/- 2mm] W<sub>2</sub>=153, H<sub>2</sub>=251 [+/- 2mm] W<sub>3</sub>=157, H<sub>3</sub>=235 [+/- 2mm]</b>
Zamykanie	Closing	<b>Wkręt walcowy x6 Screwed x6</b>
Waga netto	Net Weight	<b>~1.10 [kg]</b>
Waga brutto	Gross Weight	<b>~1.15 [kg]</b>
Wykonanie	Material description	<b>ABS</b>
Uwagi	Notes	<b>Posiada dławnice M12x2szt, M16 x1 szt Includes cables conduits M12 x 2 pcs, M16 x 1pcs</b>

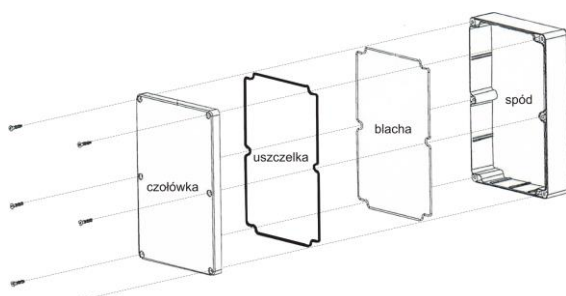

**Dławnice izolacyjne  
M12 x1,25-2szt, M16 x 1,5- 1szt**

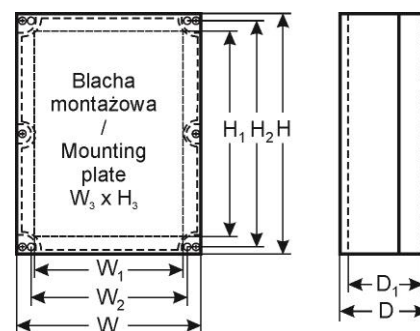

**Ogólne warunki gwarancji**

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)

**ZOBACZ**

**PRODUCENT / PRODUCER**

**Pulsar**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland  
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50  
e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl)  
http:// [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)