


KOD: **AWO214 v.1.9/IV**
 NAZWA: **17/TRP40/PAR**

PL

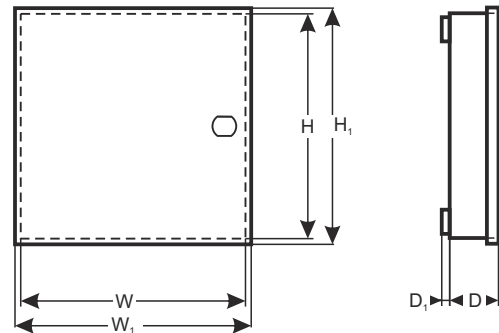

PRZEZNACZENIE

PARADOX
CENTRALE:

z 7Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 6x Zx8 (ZX4, APR3- ADM2, APR3- HUB2, PGM4)

z 17Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 4x Zx8 (APR3- ADM2, HUB2, PGM4, 6x ZX4)

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=320, H=400, D+D1=90+8 [±2 mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W1=325, H1=405 [±2 mm]
Miejsce na akumulator:	17 Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Waga netto/brutto:	3,50 / 3,70 [kg]
Transformator:	TRP 40/16/18 w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP30
Zasilanie:	230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania:	U1=16 V AC lub U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A lub I2=2,0 A (max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A@50 V DC max. NC - styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN, obudowa na zamówienie
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji