


KOD: **AWO385** v.1.0/III
 NAZWA: **Obudowa PS/RS/RSP 3**



PRZYKŁADOWY MONTAŻ:

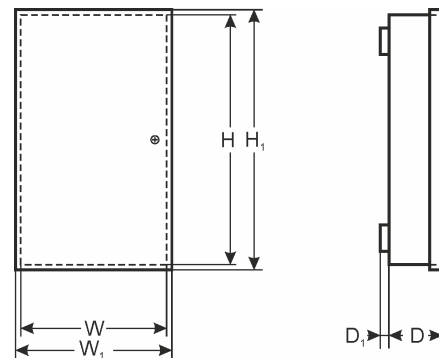

PRZEZNACZENIE

Obudowa metalowa **AWO385** przeznaczona jest do montażu zasilaczy do zabudowy z serii:

LRS-35-xx, LRS-50-xx, LRS-75-xx, LRS-100-xx, LRS-150-xx.

RS-15-xx, RS-25-xx, RS-35-xx, RS-50-xx, RS-75-xx, RS100-xx, RS150-xx.

PS-15xxxx, PS-25xxxx, PS-40xxxx, PS-60xxxx, PS-100xxxx, PS-150xxxx, PS-200xxxx.

RSP-100-xx, RSP-150-xx, RSP-200-xx, RSP-320-xx, RSP-500-xx.

Obudowa wykonana jest z blachy o grubości 0,7mm, w kolorze białym RAL9003.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=176, H=276, D+D ₁ =62+8 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =180, H ₁ =280 [+/- 2mm]
Waga netto/brutto:	0,90kg / 1,05kg [+/-0,1kg]
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zamykanie:	skręcana: wkręt x 1
Uwagi:	obudowa posiada na wyposażeniu zestaw wkrętów M3x4 - 4szt oraz M4x4 - 4szt. posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Deklaracje, gwarancja:	CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji