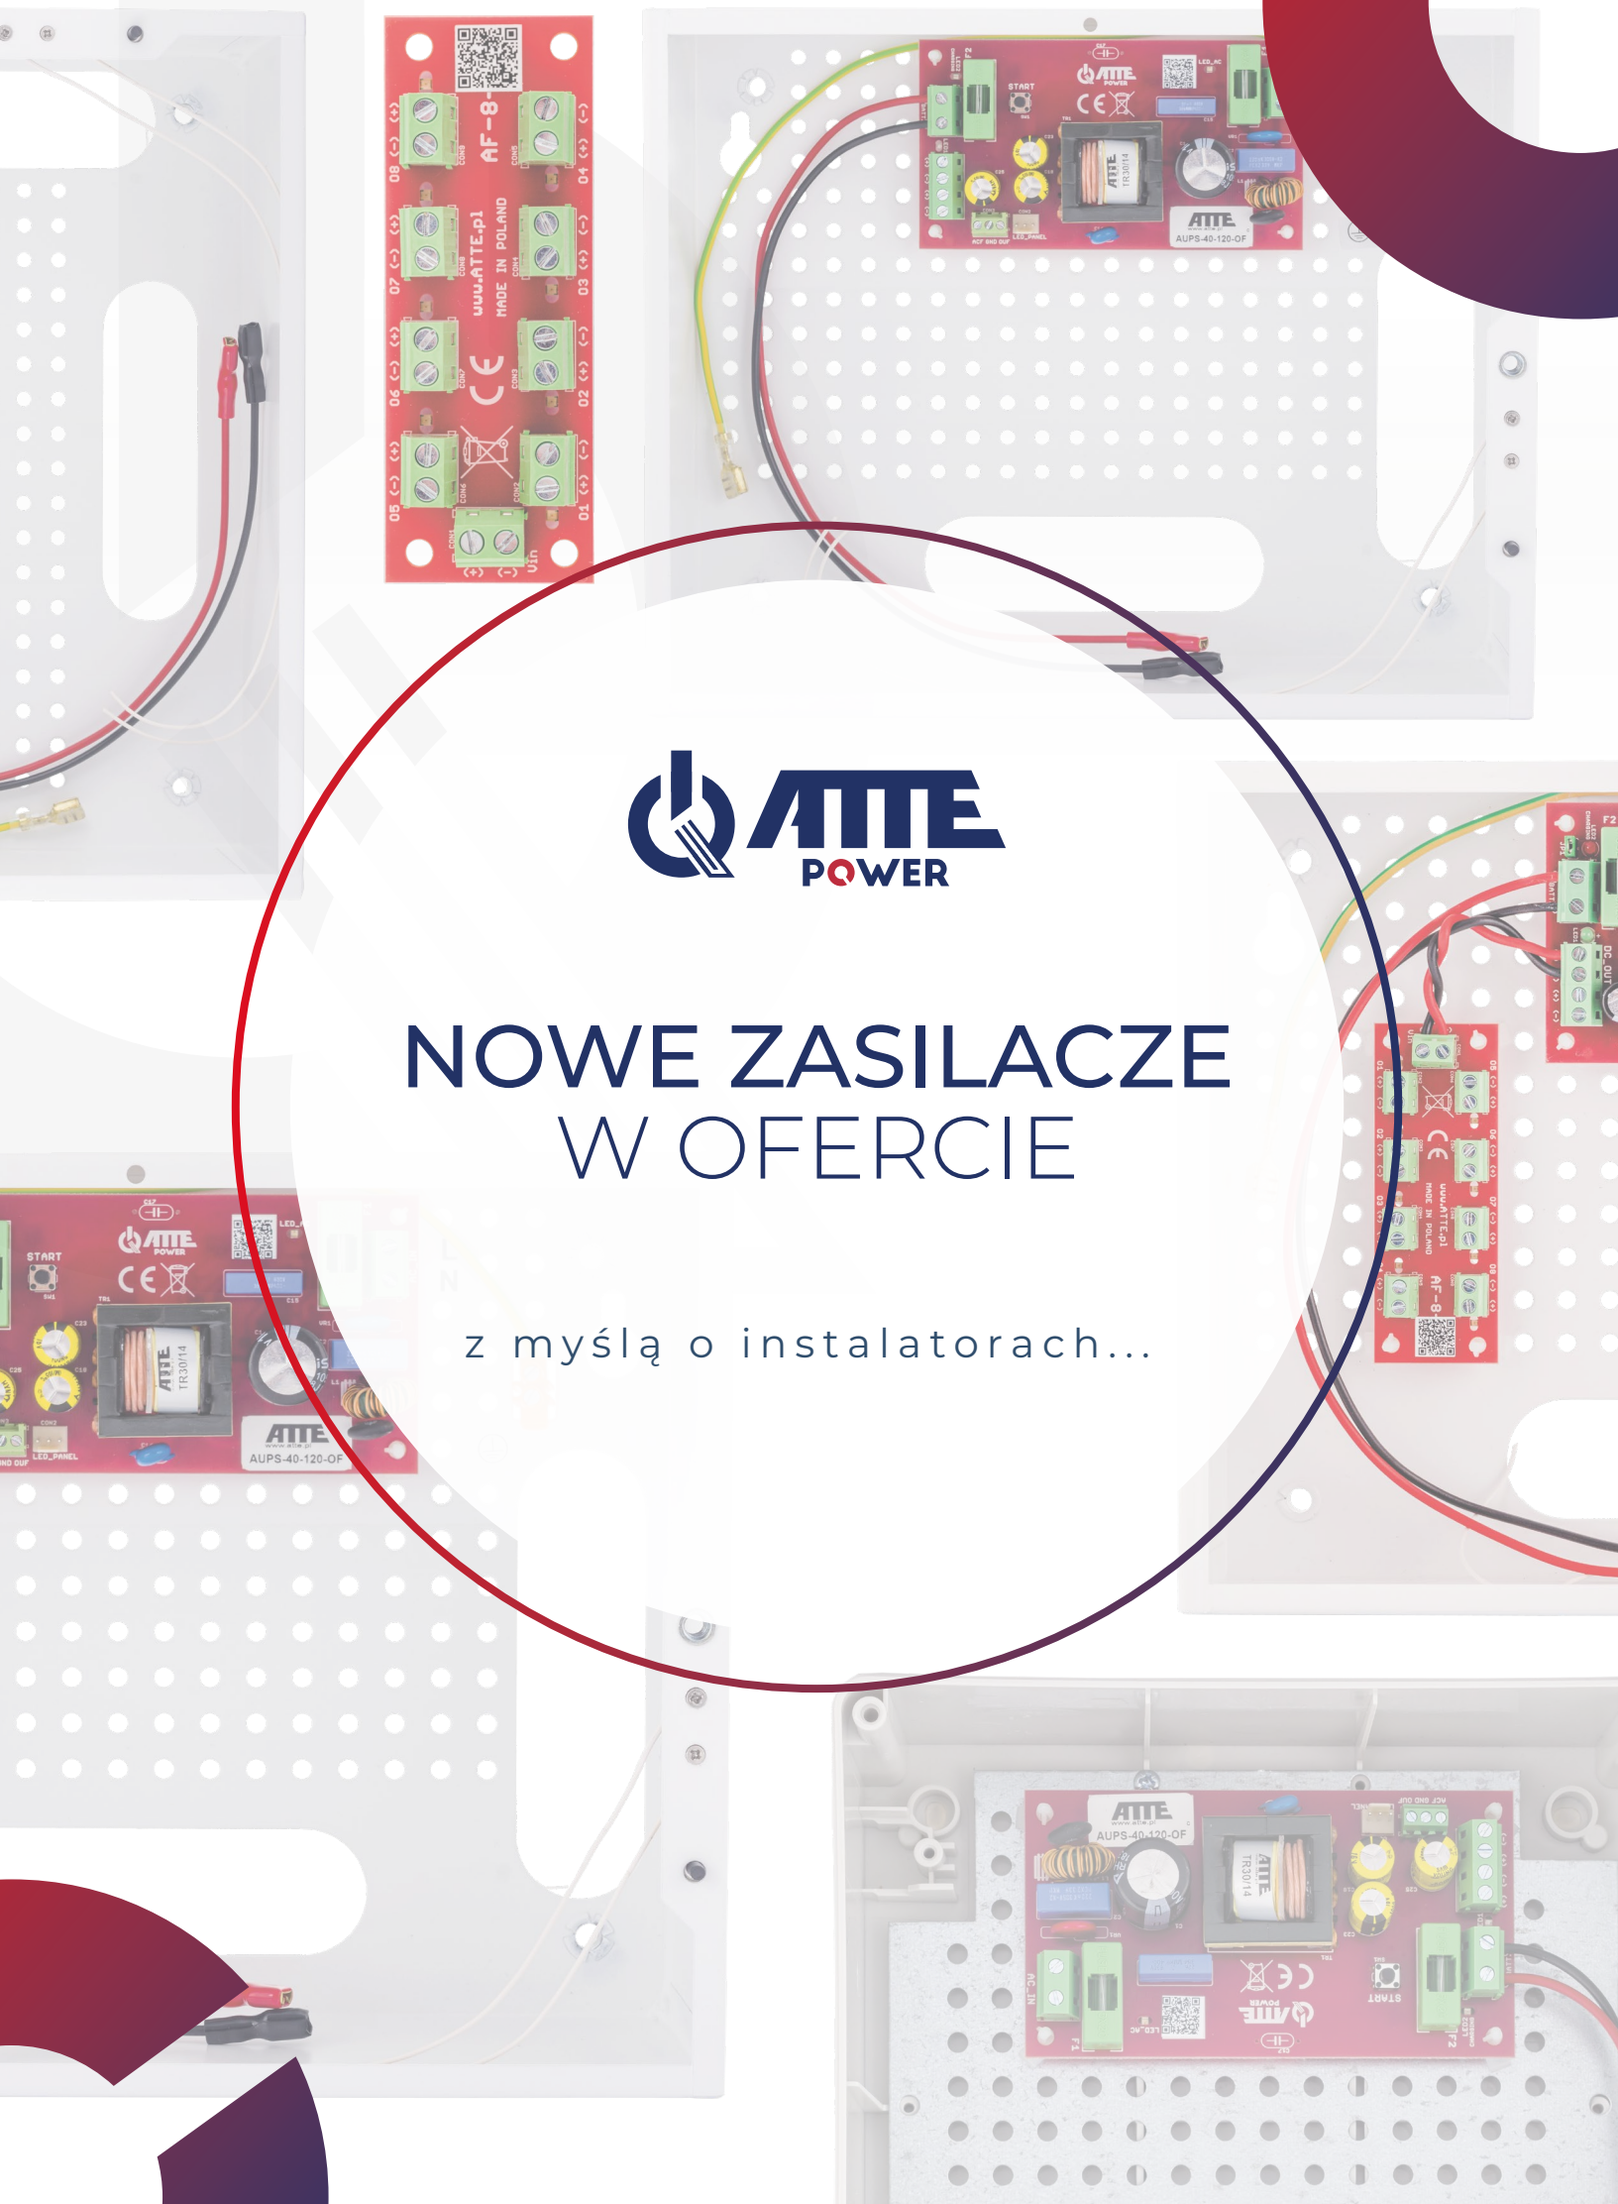

ATTE POWER

NOWE ZASILACZE W OFERCIE

z myślą o instalatorach...

Niezawodne zasilacze buforowe **z modułem bezpieczników**

Przedstawiamy kolejną odsłonę znanego na rynku CCTV zasilacza buforowego AUPS w wersji 42W (3,5A). Dodatkowo do oferty wprowadzony zostaje 8 wyjściowy moduł bezpiecznikowy umożliwiający łatwą dystrybucję zasilania do wielu odbiorników oraz zabezpieczenie przeciążeniowe każdego kanału.

149,00ZŁ NETTO

AUPS-40-120-OF
Zasilacz buforowy 12V 3,5A 42W moduł do zabudowy

- długi czas podtrzymania zasilania w porównaniu z klasycznymi systemami wykorzystującymi zasilacze UPS
- oszczędność energii oraz niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza (92%)
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP) i przepięciowe
- ochronę akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP), przeciążeniem oraz odwrotnym podłączeniem
- możliwość uruchomienia bez zasilania sieciowego (z akumulatora)
- wyjścia techniczne OUF i ACF (kontrola pracy oraz integracja z innymi systemami)
- łatwy montaż w obudowach serii ABOX posiadających otworowanie systemowe w rastrze 10,8 mm

AF-P8-00-OF
Moduł bezpiecznikowy 8 x 0,75A moduł do zabudowy

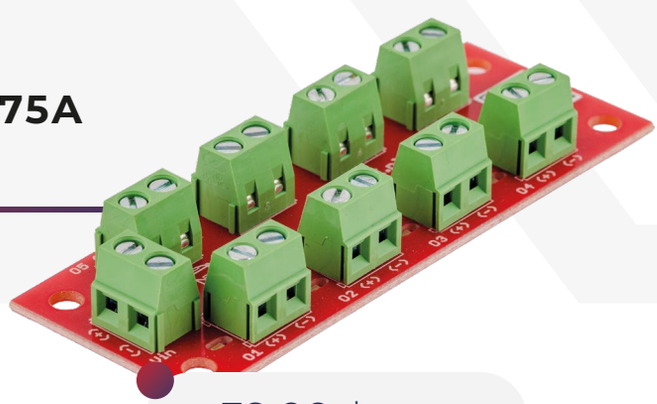

39,00ZŁ NETTO

- niewielkie rozmiary modułu
- szeroki zakres napięcia wejściowego
- niezależne zabezpieczenie każdego kanału wyjściowego przed zwarciem i przeciążeniem
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu pracy
- łatwy montaż w obudowach serii ABOX posiadających otworowanie systemowe w rastrze 10,8 mm

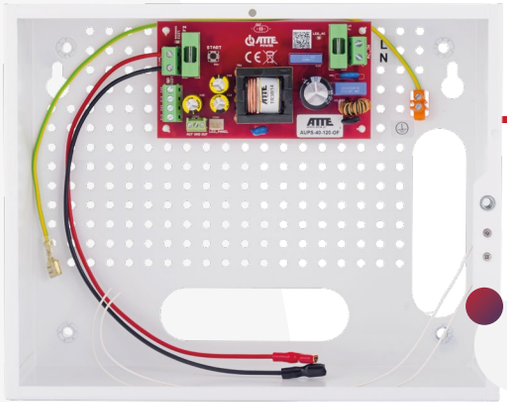

AUPS-40-120-E

Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8 ...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 40W, obudowa wewnętrzna ABOX-E (1x AKU 7Ah)

229,00ZŁ NETTO

AUPS-40-120-F

Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 40W, obudowa wewnętrzna ABOX-F (1x AKU 18Ah)

264,00ZŁ NETTO

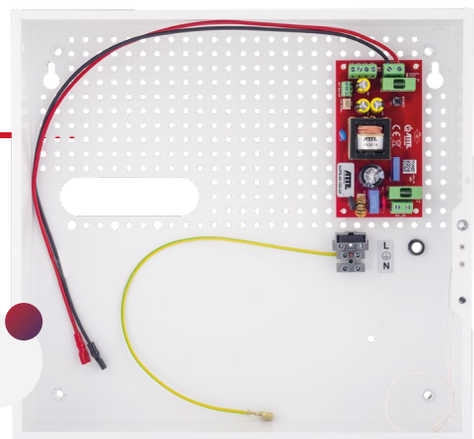

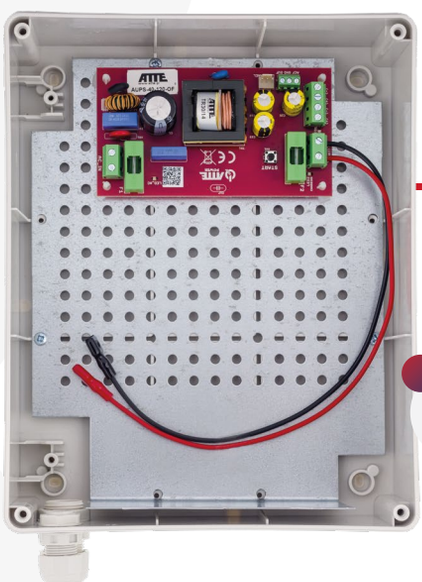

AUPS-40-120-L1

Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 40W, obudowa zewnętrzna ABOX-L1 (1x AKU 7Ah)

249,00ZŁ NETTO

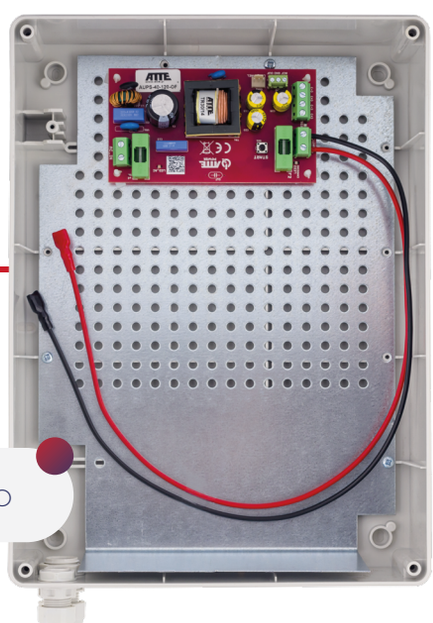

AUPS-40-120-XL1

Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 40W, obudowa zewnętrzna ABOX-XL1 (1x AKU 18Ah)

329,00ZŁ NETTO

Potrzebujesz ten zasilacz w innej obudowie?

Skompletuj jak lubisz wykorzystując serię naszych obudów ABOX

Zestawienie zasilaczy buforowych 12VDC

Model	**AUPS-40-120**-OF / -E / -F / -L1 / -XL1	**AUPS-70-120**-OF / -E / -F / -L1 / -XL1	**AUPS-100-120**-OF / -F / -H / -XL1
Opis	Zasilacz buforowy SMPS; Vin 230VAC; Vout 10,8...13,8VDC; Iout 3,5A; Pout 42W	Zasilacz buforowy SMPS; Vin 230VAC; Vout 10,2...13,8VDC; Iout 6A; Pout 72W	Zasilacz buforowy SMPS; Vin 230VAC; Vout 10,2...13,8VDC; Iout 8A; Pout 100W
Prąd wyjściowy	3,5A - ciągły 5A - maksymalny (ładowanie)	6A - ciągły 8A - maksymalny (ładowanie)	8A - ciągły 10A - maksymalny (ładowanie)
Moc zasilacza	42W - ciągła 60W - maksymalna (ładowanie)	72W - ciągła 96W - maksymalna (ładowanie)	100W - ciągła 120W - maksymalna (ładowanie)
Sprawność	92% @40 W	90% @70 W	90% @100W
Prąd ładowania akumulatora	do 1,5A	1A lub 2A	1A lub 2A
Akumulator	żelowy lub AGM 12V	żelowy lub AGM 12V	żelowy lub AGM 12V
Wyjścia techniczne	OUF – brak napięcia DC_OUT (NC) ACF – brak napięcia AC_IN (NC)	OUF – brak napięcia DC_OUT (NC) ACF – brak napięcia AC_IN (NC)	OUF – brak napięcia DC_OUT (NC) ACF – brak napięcia AC_IN (NC)
Zabezpieczenia	przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP), przepięciowe, przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora (UVP)	przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP), przepięciowe, przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora (UVP)	przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP), przepięciowe, przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora (UVP)
Temperatura pracy	-25 ... +50°C	-25 ... +50°C	-25 ... +50°C
Rozbudowa do 8 wyjść	moduł AF-P8-00-OF	moduł AF-P8-00-OF	moduł AF-P8-00-OF

Zestawienie obudów z miejscem na akumulator

Model	ABOX-E	ABOX-F	ABOX-H	ABOX-R5U0	ABOX-L1	ABOX-LX1
Opis	AUPS-40-120-E AUPS-70-120-E	AUPS-40-120-F AUPS-70-120-F AUPS-100-120-F	AUPS-70-120-H AUPS-100-120-H	-	AUPS-40-120-L1 AUPS-70-120-L1	AUPS-40-120-XL1 AUPS-70-120-XL1 AUPS-100-120-XL1
Miejsce na akumulator	7Ah	2x7Ah / 1x18Ah	4x7Ah / 2x18Ah	4x7Ah / 2x18Ah	7Ah	2x7Ah / 1x18Ah
Zastosowanie	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	na zewnątrz	na zewnątrz
Stopień ochrony	IP20	IP20	IP20	IP20	IP56	IP56
Wymiary (S x W x G)	250x200x85mm	320x300x90mm	450x400x140mm	440x220x180mm	190x240x90mm	220x300x120mm
Sposób montażu	naścienny	naścienny	naścienny	RACK 19" 5U	naścienny	naścienny
Przepusty kablowe	dystans do ściany; przepusty z tyłu obudowy	dystans do ściany; przepusty z tyłu obudowy	dystans do ściany; przepusty z tyłu obudowy	szczelina pokrywy; przepusty z tyłu obudowy	dławnice 1x M16; 1x M20	dławnice 1x M16; 1x M20
Montaż modułów	systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm	systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm	systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm	systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm	systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm	systemowe otworowanie w rastrze 10,8 mm
Materiał	metal	metal	metal	metal	tworzywo	tworzywo
Kolor	biały mat	biały mat	biały mat	grafitowy mat	szary	szary
Styk sabotażowy	tamper	tamper	tamper	-	-	-
Adapter słupowy	-	-	-	-	ADD-PMAL	ADD-PMAXL

** każdy moduł zasilacza (OF - Open Frame) może być zakupiony oddzielnie i zamontowany w dowolnej z powyższych obudów*

ATTE Power Sp. z o.o. Sp. k

+48 12 378 94 02
kontakt@atte.pl

ul. 3 Maja 5
32-400 Myślenice