GŁOŚNIK ŚCIENNO-SUFITOWY
WALL-MOUNTED SPEAKER

WAQ 130/6 PP

GŁOŚNIK ŚCIENNO-SUFITOWY

Zestawy z serii WAQ 130/6 PP wykonane są z wysoko gatunkowej stali malowanej proszkowo. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowe głośniki o średnicy 130 mm. Zestawy mogą być montowane zarówno na sufitach jak i na ścianach w miejscach niedostępnych dla innych głośników. Dzięki bardzo solidnie wykonanej konstrukcji metalowej oraz solidnemu mocowaniu bezpośrednio do sufitu lub ściany głośniki WAQ 130/6 PP są odporne na próby kradzieży oraz na zniszczenia. Moduł przyłączeniowy z 3-wejściowym złączem ceramicznym.

WALL-MOUNTED CABINET SPEAKER

Integrated in the WA series is the WAQ 130/6. This loudspeaker is ideally suited for a wide variety of applications because of its quadratic design and its excellent acoustic characteristics. The WAQ 130/6, made of metal with a 130 mm full range chassis is specially adapted for speech and background music reproduction in all kind of rooms.

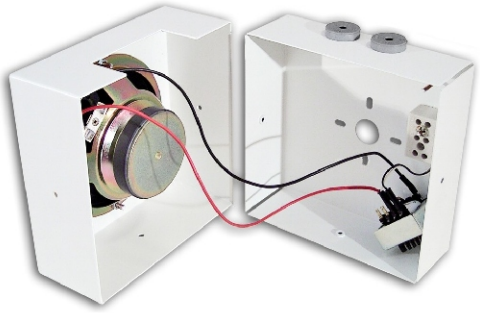

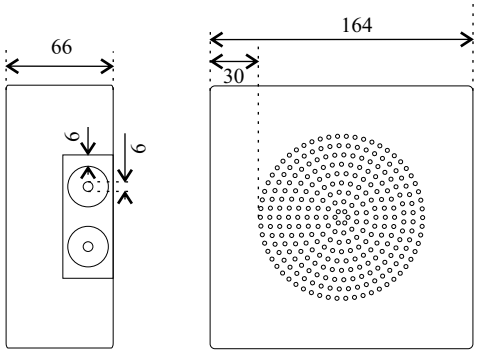

Dane techniczne / *Specifications*	
oznaczenie / *type*	WAQ 130/6 PP
moc nominalna / *Loading rate:*	6 W
Typ głośnika / *Chassis-type:*	130 mm szerokopasmowy / *130 mm full range*
Zakres częstotliwości / *Frequency range (-10dB):*	160 - 19 000 Hz
SPL 1W / 1m:	96,2 dB
SPL Pmax / 1m:	104,0 dB
Kąt rozpraszania / *Radiation angle 1.000 Hz (-10dB):*	185°
Typ transformatora / *Transformer:*	100 V, 6/3/1,5 Watt
Wymiary / *Dimensions:*	164 x 164 x 66 mm
Waga / *Weight:*	1,6 kg
Materiał / *Material:*	Stal, malowana proszkowo / *powder-coated, steel panel*
Złącze / *Connection:*	2x3 stykowa kostka ceramiczna / *2x3 ceramic clamp*
Kolor :	RAL-9010 Biały / *cała paleta RAL*
Colour:	RAL 9010 White / *special colouring is possible for a surcharge*
Akcesoria / *Accessoires:*	wykonanie wodoodporne / *waterproofing*
VPE / *Packing unit:*	8

SPL 1W / 1m

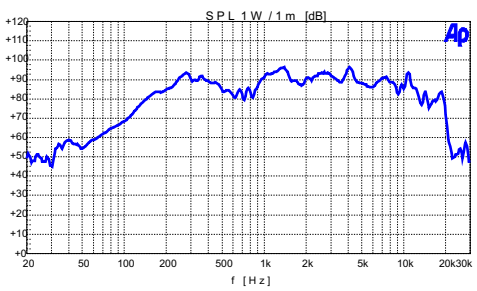

SPL Pmax / 1m

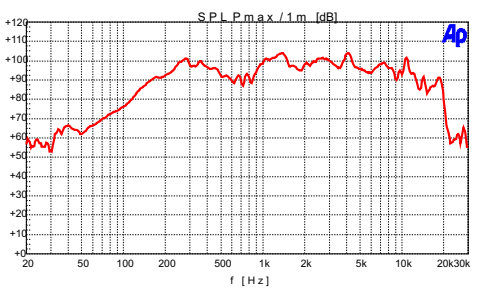

PARTNER SP. Z O.O.

GŁOŚNIK ŚCIENNO-SUFITOWY
WALL-MOUNTED SPEAKER

WAQ 130/6 PP

GŁOŚNIK DSO

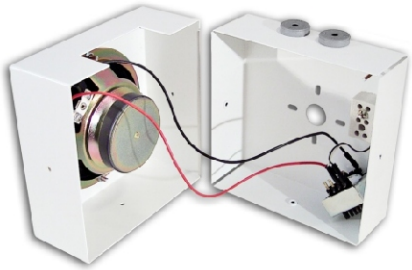

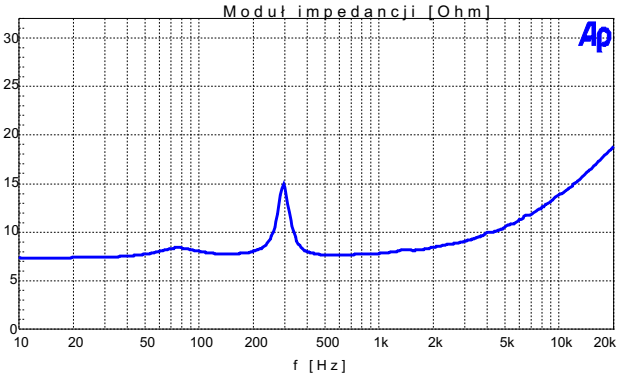

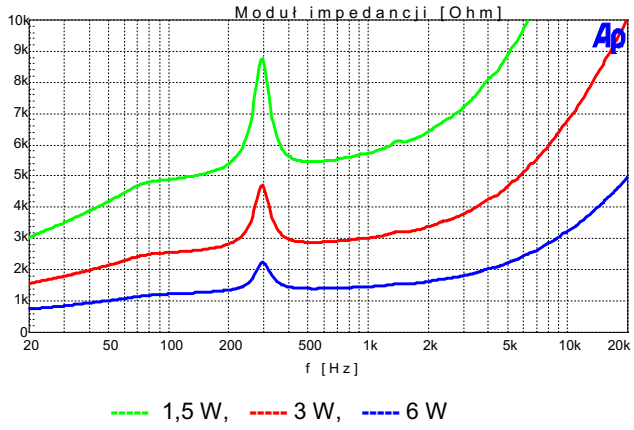

Parametry kierunkowe / *Polar diagram & Directional characteristics*

Częstotliwość / *Frequency*	0,5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Kąt rozpraszania / *Radiation angle* [°]	180	85	100	65	35
Directivity Index (D_i) [dB]	3,0	8,2	7,0	10,3	15,4
Directivity Ratio (Q)	2,0	6,6	5,0	10,7	34,7

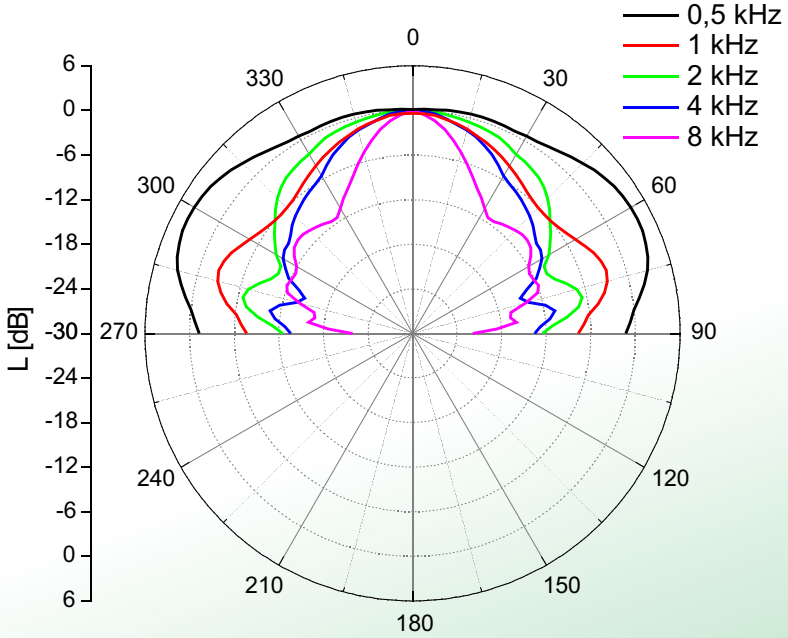

PARTNER SP. Z O.O.