




Honeywell IS3012

Czujka ruchu PIR o optyce soczewkowej

- Zasięg detekcji 12x17m
- Optyka soczewkowa
- Odporność na zwierzęta do 45kg

IS3012 to czujka ruchu PIR o optyce soczewkowej. Urządzenie łączy skuteczność detekcji z odpornością na fałszywe alarmy oraz nowoczesnym wyglądem. Czujka wyposażona jest w szereg funkcjonalności ułatwiających pracę instalatora.

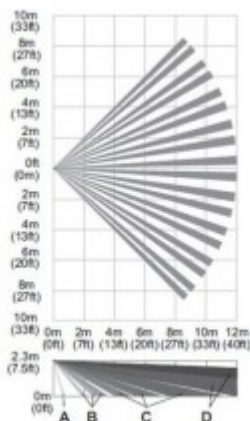

Parametry techniczne

Zasięg detekcji	12x17m
Optyka	soczewkowa
Cyfrowe przetwarzanie sygnału	+
Odporność na zwierzęta	do 45kg
Walk-test aktywowany latarką	+
Terminal zaciskowy	typu Plug-in
Wysokość montażu	2,1~2,7m
Pobór prądu	ok. 11mA
Temperatura pracy	-10 ~ 55 °C
Wymiary	98x57x44mm
Uchwyt montażowy	Opcjonalnie SMB-10 lub SMB-10C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
 Santocka 39
 71-083 Szczecin
 tel. +48 91 485 40 60
 fax +48 91 485 40 80
 e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

