




ATTE POWER APS-70-240-E

Zasilacz sieciowy SMPS, Vin 230VAC, Vout 24VDC, Iout 3A, Pout 72W, w obudowie wewnętrznej, ABOX-E

APS-70-240-E to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

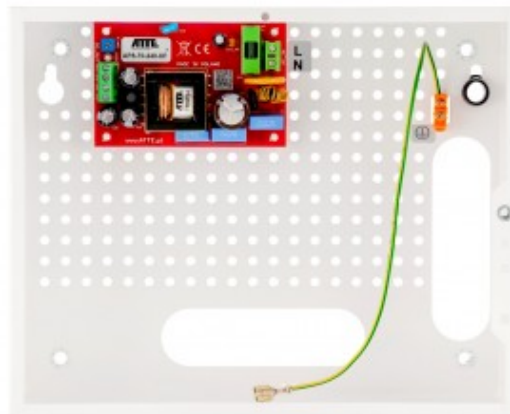

Parametry techniczne

| | |
|------------------------------------|---|
| Napięcie wyjściowe | 21 ... 26 VDC (regulowane potencjometrem V_adj) |
| Prąd wyjściowy | 3A |
| Moc zasilacza | 72W |
| Sprawność | 90% @60W |
| Napięcie wejściowe | 180 ... 240 VAC |
| Zabezpieczenia wejścia | Bezpiecznik T3,15A |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | 5A (wymaga restartu zasilacza) |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 5A |
| Temperatura pracy | -10 ... +40°C |
| Konstrukcja obudowy | Obudowa ABOX-E. Materiał obudowy - blacha stalowa 0,8 mm, obudowa malowana na kolor biały, zamontowany tamper otwarcia, dystans do ściany |
| Montaż | Otwory montażowe 6 mm, możliwością zawieszenia |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wymiary | 251 x 200 x 85 mm |
| Waga | 1,41 kg |

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company