




PROJEKTOR DŹWIĘKU


Projektory DAW-K 130/10 wykonane są z ABS co gwarantuje wysoką jakość emitowanych dźwięków. Wyposażone są w wysokiej jakości szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm. Głośniki te zalecane są do zastosowań zewnętrznych. Charakteryzują się łatwym i szybkim systemem mocowania. Posiadają stopień ochrony IP 66.

SOUND PROJECTOR

This sound projector with cylindric ABS plastic housing provides a high efficiency and is particularly qualified for outdoor use. As it is provided with both, a 130 mm full range chassis and 100 volt transformer, the DAW-K 130/10 enables an excellent music reproduction and speech comprehensibility. Due to the integrated flexible mounting bracket it allows an easy wall and ceiling application.

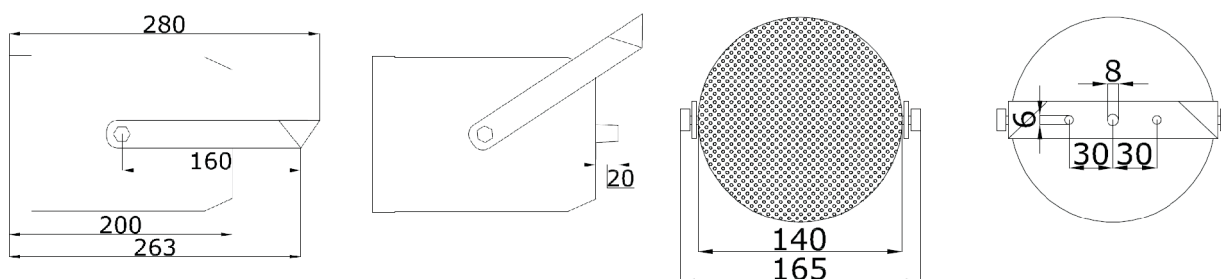


Dane techniczne / Specifications	
oznaczenie / type	DAW-K 130/10
moc nominalna / Loading rate:	10 W
Typ głośnika / Chassis-type:	130 mm szerokopasmowy / 130 mm full range
Zakres częstotliwości / Frequency range (-10dB):	220 - 15 600 Hz
SPL 1W / 1m:	100,2 dB
SPL Pmax / 1m:	110,2 dB
Kąt emisji / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB):	170°
Typ transformatora / Transformer:	100 V, 10/6/3/1,5 Watt
Wymiary / Dimensions:	Ø140 x 200 mm
Waga / Weight:	1,9 kg
Materiał / Material:	ABS - Plastik / ABS Plastic
Ochrona / Protection	IP 66
Złącze / Connection:	przewód 1m
Kolor / Colour:	Biały / white
VPE / Packing unit:	8

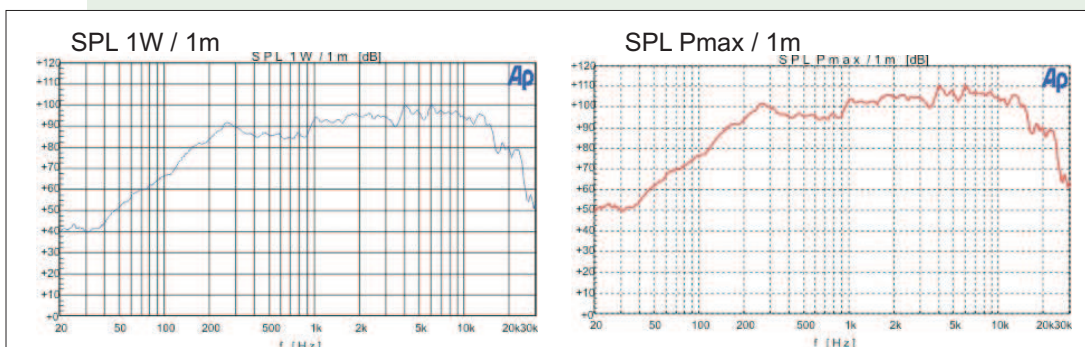



Moduł impedancji [Ohm]

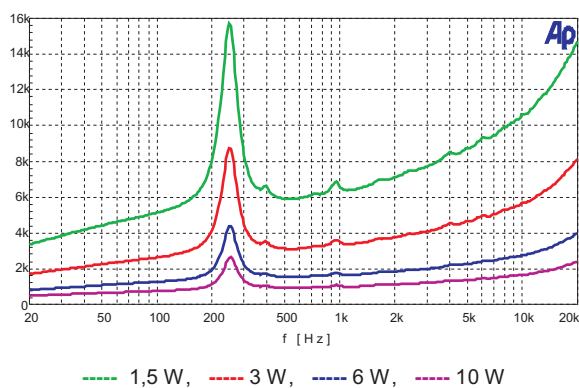

Parametry kierunkowe / Polar diagram & Directional characteristics

Częstotliwość / Frequency	0,5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Kąt rozpraszania / Radiation angle [°]	360	190	115	60	25
Directivity Index (D _i) [dB]	0,0	3,4	6,0	10,9	18,3
Directivity Ratio (Q)	1,0	2,2	4,0	12,4	67,0

